


FRESA DE TOPO RETO COM HASTE CILÍNDRICA EM AÇO RÁPIDO - HSS - 4 CORTES CURTA

Acabamento: Brilhante

Aplicação: Uso industrial para usinagem de aço

HSS

DIN 844

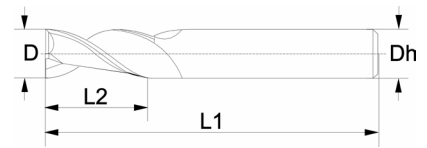

D	L1	L2	Dh
mm	mm	mm	mm
2,00	51	7	6
2,50	52	8	6
3,00	52	8	6
3,50	54	10	6
4,00	55	11	6
4,50	55	11	6
5,00	57	13	6
5,50	57	13	6
6,00	57	13	6
6,50	66	16	10
7,00	66	16	10
7,50	66	16	10
8,00	69	19	10
8,50	69	19	10
9,00	69	19	10
9,50	69	19	10
10,00	72	22	10
10,50	79	22	12

D	L1	L2	Dh
mm	mm	mm	mm
11,00	79	22	12
11,50	83	22	12
12,00	83	26	12
12,50	83	26	12
13,00	83	26	12
14,00	83	26	12
15,00	83	26	12
16,00	92	32	16
17,00	92	32	16
18,00	92	32	16
19,00	92	32	16
20,00	104	38	20
21,00	104	38	20
22,00	104	38	20
23,00	104	38	20
24,00	121	45	25
25,00	121	45	25

D	L1	L2	Dh
pol	mm	mm	pol
1/8	59	9,5	3/8
5/32	59	9,5	1/4
3/16	60	13	3/8
1/4	62	16	3/8
5/16	63,5	19	3/8
3/8	63,5	19	3/8
7/16	68	25	3/8
1/2	82,5	32	1/2
5/8	95	41	5/8


FRESA DE TOPO RETO COM HASTE CILÍNDRICA EM AÇO RÁPIDO - HSS - 4 CORTES LONGA

Acabamento: Brilhante

Aplicação: Uso industrial para usinagem de aço

HSS

BASE DIN 844

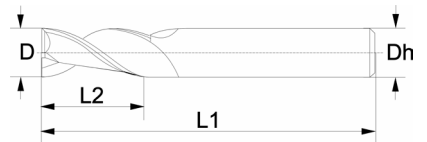

D	L1	L2	Dh
mm	mm	mm	mm
2,00	54	10	6
2,50	56	12	6
3,00	56	12	6
3,50	59	15	6
4,00	63	19	6
4,50	63	19	6
5,00	68	24	6
5,50	68	24	6
6,00	68	24	6
6,50	80	30	10
7,00	80	30	10
7,50	80	30	10

D	L1	L2	Dh
mm	mm	mm	mm
8,00	88	38	10
8,50	88	38	10
9,00	88	38	10
9,50	88	38	10
10,00	95	45	10
10,50	102	45	12
11,00	102	45	12
11,50	102	45	12
12,00	110	53	12
12,50	110	53	12
13,00	110	53	12
14,00	110	53	12

D	L1	L2	Dh
mm	mm	mm	mm
15,00	110	53	12
16,00	123	63	16
5,00	123	63	16
18,00	123	63	16
19,00	123	63	16
20,00	141	75	20
21,00	141	75	20
22,00	141	75	20
23,00	141	75	20
24,00	166	90	25
25,00	166	90	25