

JOGOS DE PINÇAS ER

Características:

O sistema de pinças ER é feito de aço flexível especial sob excelente tratamento térmico e preciso processo de retificação, aumentando sua precisão e sua habilidade de fixação e com grande vida útil.

DIN
6499

Aplicação:


Utilizada para operações de mandrilhar, fresar, furar, rosquear, retificar, gravar entre outras.



Código	Modelo	Capacidade mm	Quant. de Pinças	Diâmetros das Pinças
04500	ER-32	3 a 20	18	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
04501	ER-40	3 a 26	24	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

PORTA PINÇA ER

DIN
228A

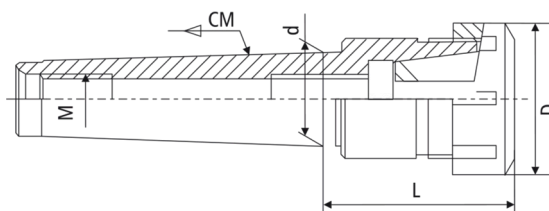

Com rosca interna								
Código	Cone morse	Modelo DIN 228 A	Pinça	D mm	L mm	d mm	M (rosca) 6H	Porca
02346	3	CM3(A) - ER-32	ER 32	50	60	23,825	M12	T2
00911	3	CM3(A) - ER-40	ER 40	63	65	23,825	M12	T2
02347	4	CM4(A) - ER-32	ER 32	50	75	31,267	M16	T2
01068	4	CM4(A) - ER-40	ER 40	63	75	31,267	M16	T2
02348	5	CM5(A) - ER-32	ER 32	50	55	44,267	M20	T2
01527	5	CM5(A) - ER-40	ER 40	63	75	44,267	M20	T2